

BSS-1538A 热收缩机




产品特点

BSS-1538A 热收缩机只可以收缩瓶口、瓶身不能收缩瓶底。本机器主要是针对瓶状,罐状,桶状杯状产品的标签收缩,只适用于食品、药品、化妆品、农药等行业的玻璃瓶、塑料瓶、纸杯等容器的标签收缩。

- 收缩温度智能控制
- 输送速度由电子调速器无级调整
- 独特的输送装置，确保输送平稳
- 360 度旋转受热，确保收缩均匀

技术指标

型号	BSS-1538
电源电压	220V /50-60HZ
功率	8KW
炉道尺寸(L x W x H)mm	1200x150x380
最大包装尺寸 (mm)	∅ 70 x 330H
输送电机	DC50W/220V
输送速度	0-10m/min
输送载荷	15KGS
适用收缩膜	POF,PVC
机器重量	145KGS
外型尺寸(mm)	1200x450x1150

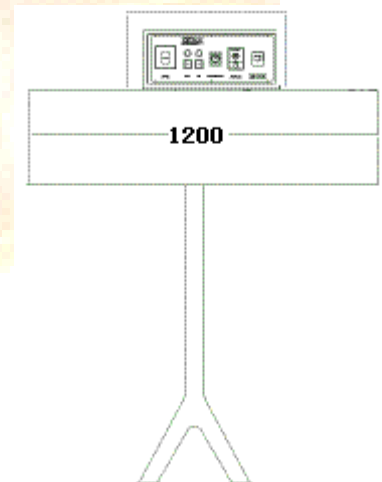

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。