


## DZ500/2SA(SD)双室真空包装机

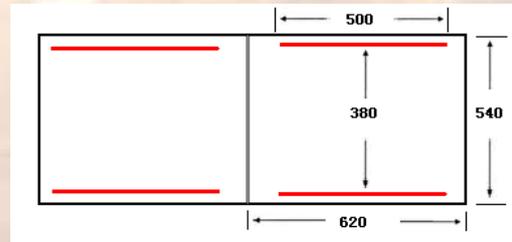

### 产品特点:

DZ500/2S 真空包装机的主要作用是除氧，以有利于防止食品变质，DZ500/2S 真空包装机原理也比较简单，因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成，而大多数微生物（如霉菌和酵母菌）的生存是需要氧气的，而 DZ500/2S 真空包装机就是运用这个原理，把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉，使微生物失去“生存的环境”， DZ500/2S 真空包装机为全不锈钢设计，进口控制电器。

- " 全不锈钢 SUS304 材质
- " 4mm 真空室超厚钢板，永不变形
- " 防水型电脑板控制
- " 领先的旋片式真空泵技术



### 适用范围:

适用行业：肉品、水产食品、农产品、腌渍物、快餐品、调理食品、粉类、香料、电子、五金零件、药品,经真空封装后，可以有效地起到保鲜、保质、防潮、防霉、防锈、防污染、防氧化及真空灭菌的作用，从而延长保存期。



青岛艾讯公司作为国内领先的真空包装机设备供应商，不仅为中国大陆企业提供全面的技术支持，同时也为欧美等全球客户提供产品和 OEM 输出。公司真空包装机系列产品包括：单室真空包装机、双室真空包装机、链式滚动真空包装机、立柜式真空包装机、外抽式真空包装机及全自动拉伸膜真空包装机等。



技术参数:

型号	DZ500/2A	DZ500/2SD
真空泵	普通泵	进口泵
真空室尺寸	620×540×125mm	590×506×110mm
封口尺寸	500×(8-10)mm×4条	500×(8-10)mm×4条
包装能力	90-360次/小时	
外形尺寸	1225×680×900mm	1210×630×850mm
电源	380V 50HZ 2KW	380V 50HZ 2KW
重量	230kg	200k

青岛艾讯公司作为国内领先的真空包装机设备供应商，不仅为中国大陆企业提供全面的技术支持，同时也为欧美等全球客户提供产品和 OEM 输出。公司真空包装机系列产品包括：单室真空包装机、双室真空包装机、链式滚动真空包装机、立柜式真空包装机、外抽式真空包装机及全自动拉伸膜真空包装机等。