


DZ600-800/2SC 双室真空包装机(全自动摆盖)

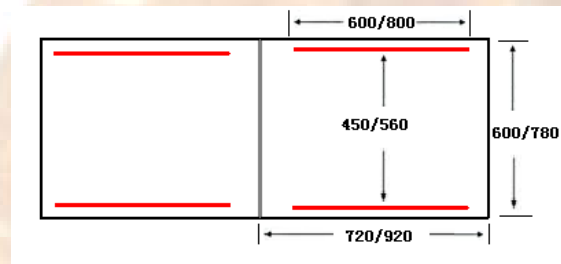

产品特点:

DZ600-800/2SC 自动摆盖型双室真空包装机全自动真空包装机能自动摆盖, 说以也称全自动真空包装机, 无须人工按下真空盖即自动按程序完成抽真空、封口、冷却、排气的全过程。经过包装的产品可防止氧化、霉变、蛀、受潮、可保质、保鲜延长产品储存期限。

DZ600-800/2SC 全自动真空包装机具有超强抽真空功能, 能对各种塑料进行封口。DZ600-800/2SC 全自动真空包装机自动化程度高, 设有数字控制热封时间和过热自动保护报警装置。该机省电、体积小、重量轻、用途广、操作简便 DZ600-800/2SC 通过有关专家机构测定, 性能已超过国外同类产品, 处在国际领先地位。

- " 全机不锈钢, 进口部件。
- " LCD 显示系统
- " 多组记忆系统
- " 全套防水设备



真空泵特点



- 耐用, 可靠, 经济
- 适合粗中真空范围的工业用途
- 适合长期连续工作
- 使用及维护费用低廉
- 可抽除少量可凝性气体
- 结构紧凑, 占用空间小
- 风冷型, 无需冷却水


青岛艾讯公司作为国内领先的真空包装机设备供应商, 不仅为中国大陆企业提供全面的技术支持, 同时也为欧美等全球客户提供产品和 OEM 输出。公司真空包装机系列产品包括: 单室真空包装机、双室真空包装机、链式滚动真空包装机、立柜式真空包装机、外抽式真空包装机及全自动拉伸膜真空包装机等。

运行平稳，噪音低


排气洁净

泵口有逆止阀，停机不返流

技术参数 Technical Data		
项目	单位	V 0063B
抽气速率 Nominal capacity	立方米/小时 m ³ /h	63
极限压力 Ultimate pressure	毫巴(帕) mbar (Pa)	0.5
电机功率 Motor rating	千瓦 KW	1.5
电机转速 Motor speed	转/分钟 rpm	1500
水蒸汽处理量 Water vapour capacity	升/小时 l/h	0.9
噪音 Sound level	分贝 db(A)	66
加油量 Oil filling	升 L	1.2
重量 Gross weight	千克 kg	45
选配附件 Accessories (option extra)		
气镇阀	Gas ballast valve	可选
真空过滤器	Vacuum inlet filter	F004
排气压力表	Exhaust pressure gauge	G 3/4
合成润滑油	Synthetic oil	VS100

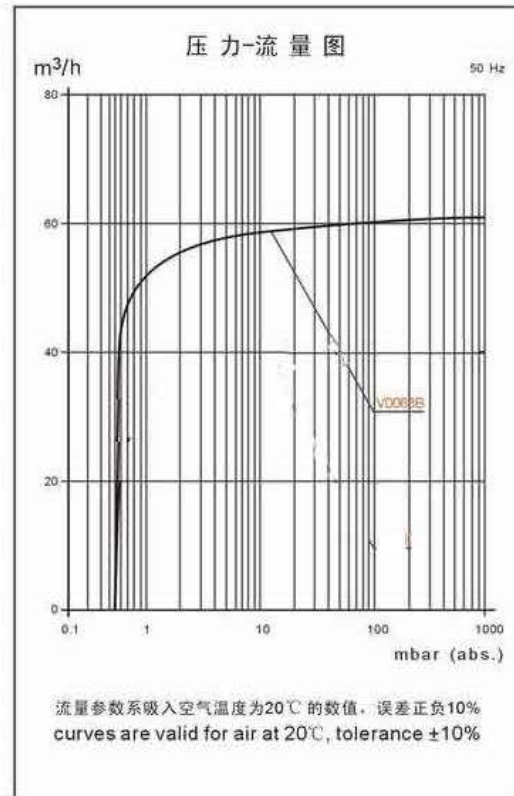

外型尺寸及安装尺寸 Dimensions

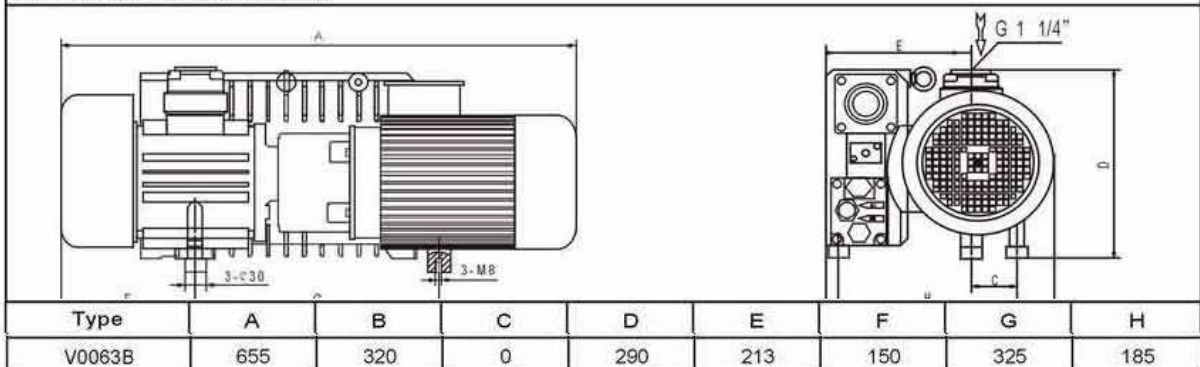

青岛艾讯公司作为国内领先的真空包装机设备供应商，不仅为中国大陆企业提供全面的技术支持，同时也为欧美等全球客户提供产品和 OEM 输出。公司真空包装机系列产品包括：单室真空包装机、双室真空包装机、链式滚动真空包装机、立柜式真空包装机、外抽式真空包装机及全自动拉伸膜真空包装机等。

适用范围:

适用行业: 适用范围: 肉品、水产食品、农产品、腌渍物、快餐品、调理食品、粉类、香料、电子、五金零件、药



技术参数:

型号	DZ600/2SC 自动摆盖	DZ800/2SC 自动摆盖
真空泵	普通泵/进口泵(可选)	
真空室尺寸	720×600×140mm	920×780×220mm
封口尺寸	600mm×(8-10)mm×4条	800mm×(8-10)mm×4条
包装能力	90-360 次/小时	
外形尺寸	1425×720×950mm	1830×910×1100mm
电源	380V 50HZ 2.2KW	380V 50HZ 4KW
重量	320kg	550kg

青岛艾讯公司作为国内领先的真空包装机设备供应商，不仅为中国大陆企业提供全面的技术支持，同时也为欧美等全球客户提供产品和 OEM 输出。公司真空包装机系列产品包括：单室真空包装机、双室真空包装机、链式滚动真空包装机、立柜式真空包装机、外抽式真空包装机及全自动拉伸膜真空包装机等。