

## T1800FZ-PL 托盘在线式缠绕包装机



### 产品特点

T 系列, 托盘在线式缠绕包装机是适应流水线作业的包装机械, 非常适合现代化企业的自动化包装的需要, 对提高包装效率、降低劳动强度, 有效利用人力资源, 起到非常积极的作用。

膜架系统: 拉伸膜架, 预拉伸可达 250%, 自动送膜, 直流调速系统

升降立柱: 双链条结构, 升降速度变频可调

转盘特性: 采用回转支撑, 运行平稳, 高效可靠, 使用寿命长无故障

控制系统: PLC 可编程控制, 按钮式操作面板, 简单明了;

操作功能: 可与主控通讯自动运行, 自动输入货物, 自动完成机器设定功能,  
自动感测货物高度及光电屏蔽功能, 转台自动复位有手动加强缠绕功能, 可设定  
顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加<sup>2</sup>强圈数和越顶时间

本机输送系统辊子输送

输送线高度: 565mm,

输送线速度: 15m/min,


输送线承重: 3000kg

输送机电机: 750W

包装机前后输送线另外定制

自动上断膜机构: 气动控制, 自动上膜、断膜、拂膜

**选配功能**

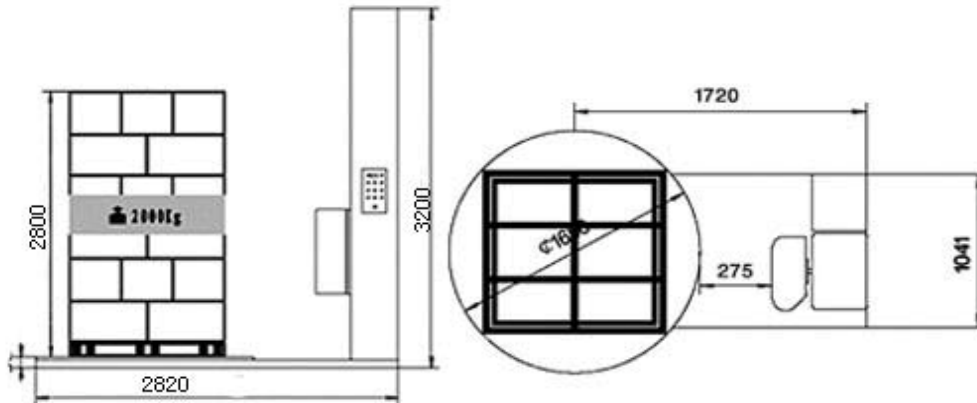

**型号说明**



例: T 1800 F Z \* PL

转盘式拉伸薄托盘缠绕包装机

转盘直径  $\Phi$  1800mm

自动预拉伸膜架

经济型

生产线型

包装高度  $\leq$  2400mm

**技术指标**

裹绕规格	(800-1200)mm×(800-1100)mm 定货时注明
包装高度	(800-1800)mm/(800-2400)mm 可选
包装效率	30-50 托/小时
转台速度	0-15rpm 转速变频可调, 转盘缓起缓停
转台尺寸	直径: 1800mm 高度: 400mm
转台承重	2000kg
气动系统工作压力	0.6-1.0Mpa
整机重量	1000kg
外形尺寸	2820mm×1800mm×3200mm
电 源	380VAC/50Hz/20A, 三相五线
电机功率	转台 0.75kw,膜架 0.4kw,立柱 0.37kw

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。



青岛艾讯包装设备有限公司  
Qingdao Ausense Packing Equipment Co.,Ltd

ADD: 青岛市黄岛区胶州湾西路 1081 号 TEL: 0532-81731825/81731826 FAX: 0532-81731822 Http://www.yupack.net

### 应用范围

适用行业：目前，此类产品已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业包装线中得到广泛应用。



青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。