

## T2000FZ-PL 全自动在线预拉伸缠绕机



### 产品特点

- ※ 膜架系统：预拉伸膜架，预拉伸可达 250%，自动送膜，直流调速系统
- ※ 升降立柱：双链条结构，升降速度变频可调
- ※ 转盘特性：采用回转支撑，运行平稳，高效可靠，使用寿命长无故障
- ※ 控制系统：PLC 可编程控制，按钮式操作面板，简单明了
- ※ 操作功能：可与主控通讯自动运行，自动输入货物，自动完成机器设定功能

自动输出

自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位

有手动加强缠绕功能，可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和时间

- ※ 本机输送系统：辊子输送

输送线高度：565mm

输送线速度：15m/min

输送线承重：3000kg

输送机电机：750W

包装机前后输送线另外定制

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

### 技术指标

项目	参数
裹绕规格 (L×W)	(输送方向上 800-1400)mm×(800-1300)mm
包装高度	1900mm
包装效率	30-50 托/小时
转台速度	0-15rpm 转速变频可调, 转盘缓起缓停
转台尺寸	直径: 2000mm 高度: 565mm
转台承重	3000kg
整机重量	1180kg
外形尺寸	2895mm×2000mm×2280mm
电机功率/电压	转台 750W,膜架 180W,立柱 370W
电 源	380V AC50HZ/20A, 三相五线

### 型号说明



例: T 1650 F Z \* PL

转盘式拉伸薄托盘缠绕包装机

转盘直径  $\Phi$  1650mm



自动预拉伸膜架

自动上断膜

生产线型

包装高度  $\leq$  1900mm

### 包装效果

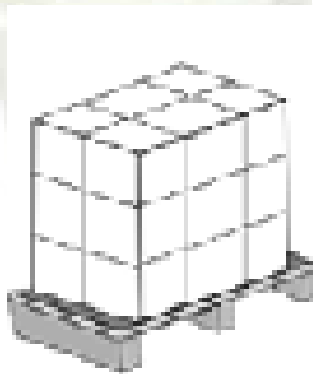

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。