

## T1650FH 高台式托盘缠绕包装机



### 产品特点

自动预拉伸高台型缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点。是提升产品包装档次的理想选择

※ 膜架系统：预拉伸膜架，预拉伸可达 250%，自动送膜，直流调速系统控制薄膜张力

※ 升降立柱：双链条结构，升降速度变频分别可调


※ 控制系统：PLC 可编程控制，按钮式操作面板，简单明了；

※ 操作功能：自动运行，自动完成机器设定功能

自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位


有手动加强缠绕功能，可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和越顶时间

### 选配功能

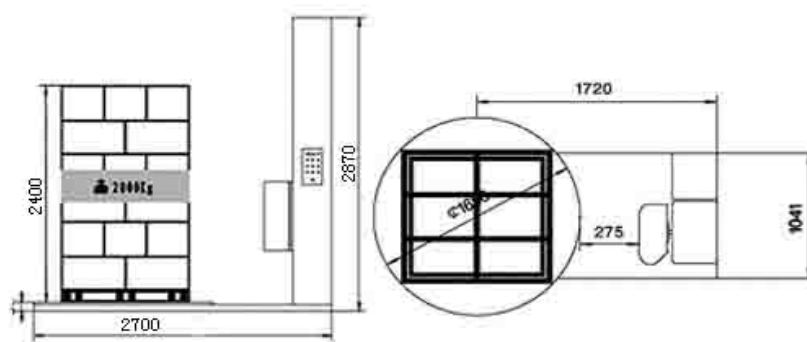

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

### 型号说明

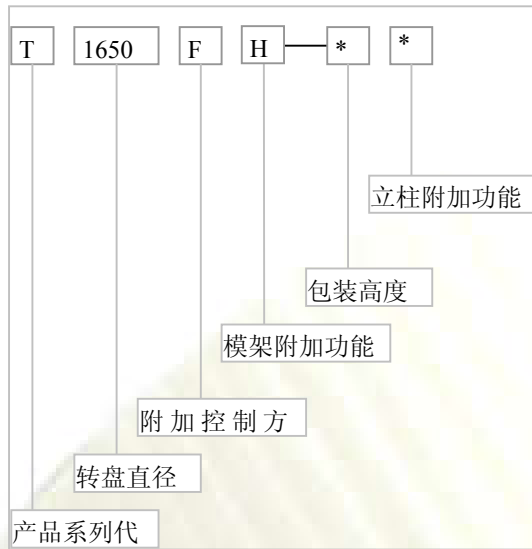

例: T 1650 F H \* \*

转盘式拉伸薄托盘缠绕包装机

转盘直径  $\Phi$  1650mm

自动预拉伸膜架

人机界面




无附加功能

包装高度  $\leq$  2200mm

### 技术指标

项目	参数
包装高度	(500-2200)mm
包装效率	20-40 托/小时
转台尺寸	直径 1400mm 高度 346mm
外形尺寸	2700mm×1650mm×2870mm
转台承重	1500kg(max)
转台速度	0-12rpm
裹绕规格 (L×W)	(500-1100)mm×(500-1200)mm
电 源	单相 220VAC/20A/50HZ
电机功率	转台 750W, 膜架 180W, 立柱 370KW
整机重量	750kg

### 应用范围



青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。