



S800EZ 水平式缠绕包装机



产品特点

S 系列水平式缠绕包装机适用于各种细长形物体的包装。其原理是包装材料通过回转臂系统围绕匀速前进的货物做旋转运动，同时通过拉伸机构调节包装材料的张力，把物体包装成紧固的整体，并在物体表面形成螺旋式规则的包装，美观大方、防尘防潮。具有性能稳定、操作简单、使用可靠等特点。改善产品的包装质量，增强市场竞争力。

包装材料基本参数

包装膜性质 LLDPE 缠绕膜/PVC 膜（符合相应行业标准）

缠绕膜宽度 250 mm

缠绕膜卷外径 $\phi 270$ mm

缠绕膜卷内径 $\phi 76.2$ mm

缠绕膜厚度 0.035 mm-0.50 mm

输送线参数

输送线高度 860 mm


输送线有效宽度 600 mm

输送线托辊 直径 $\phi 60$ mm 间距 140 mm

输送速度 10 米 / 分

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

型号说明

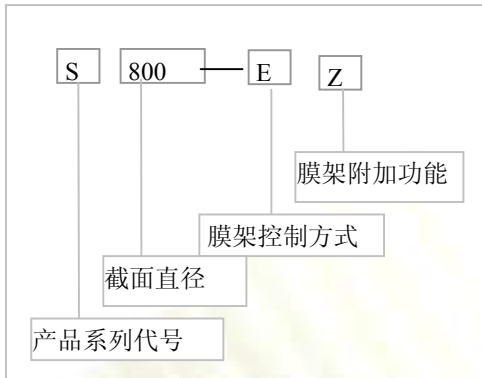

例: S 800 E Z



- 水平缠绕包装机
- 水平截面直径 Φ 800mm
- 机械阻拉伸
- 自动上断膜

技术指标

项目	参数
转环内径	Φ 800mm
包装货物 (W×H)	550mm×550mm
包装长度	≥1 米, 长度不限
工作速度	20-30 转/分
货物输送速度	5-8 米/分
主机重量	约 2 吨
外形尺寸(L×W×H)	1800mm×1800mm×2020mm
包装材料宽度	500mm

应用领域

适用行业广泛应用于塑料型材、铝材、板材、管材、染织品等行业。



青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。