


BSE-6050A 热收缩机



产品特点

- 全封闭加热内循环式； 施耐德变频调速马达，确保运输平稳；适用于各种热收缩膜；
- 数字式温度表控制温度；
- 上部&下部&侧部均有加热管；
- 输送速度可根据收缩效果及产量要求调节；
- 可选择网式，链式输送带。输送滚轴带自转功能，确保产品的底部收缩效果；

示意图

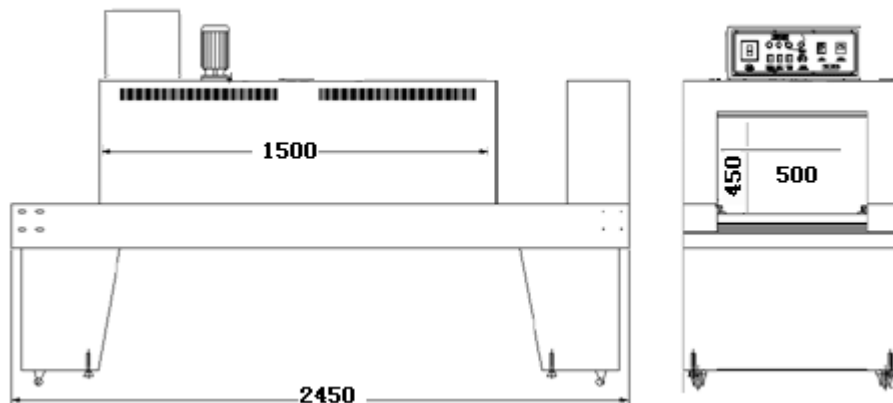

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。

技术指标

型号	BSE-5045A
电源电压	380V/50Hz
加热管功率	20KW Adjustable
输送速度	0-15m/min.
收缩炉尺寸	150x50x45cm
产品尺寸	400x350mm
输送载量	35kg Maximum
适用收缩膜	PE,POF,PVC
机器尺寸	245x74x155cm
机器重量	260kg

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。