

BSD4020 热收缩机




产品特点

该收缩机采用收缩膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品使包装件充分显示物品的外观，具有密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部冲击。该收缩机广泛应用于饮料、小商品等的收缩包装

- 输送带速度可任意调节
- 机器侧面风速调节，底部热风循环，节省能源
- 滚轴转动，活动/固定可任意调节
- 有效尺寸内任何产品均可收缩包装

产品示意图

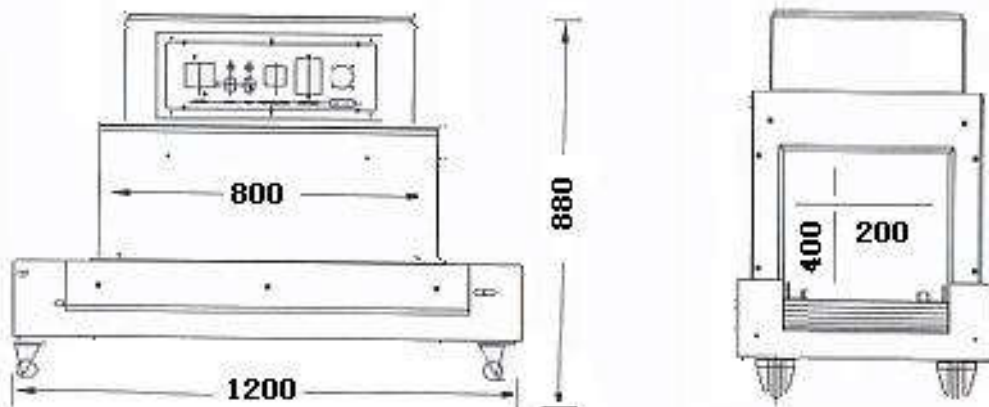

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。



技术指标

型号	BSD-4020
电源电压	220v/380v 50Hz
功率	5KW
输送速度	0-10m/min
炉道尺寸 (长*宽*高)	800*400*200mm
输送重量	5kg
外形尺寸 (长*宽*高)	1200×530×880mm
设备重量	60kg

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。