

BSD4535 热收缩机




产品特点

该产品采用远红外管加热，直接加热于 PVC、PP、OPP 收缩膜，达到完美收缩包装效果。热收缩膜机电子无段变速调温；封闭热风内循环型，电子固态电器控制，稳定可靠、低噪音、寿命长；收缩过程中，不影响包装物的品质，而能收缩快速完美，热收缩膜机包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。

- 输送带速度可任意调节
- 滚轴转动，活动/固定可任意调节
- 有效尺寸内任何产品均可收缩包装

产品示意图

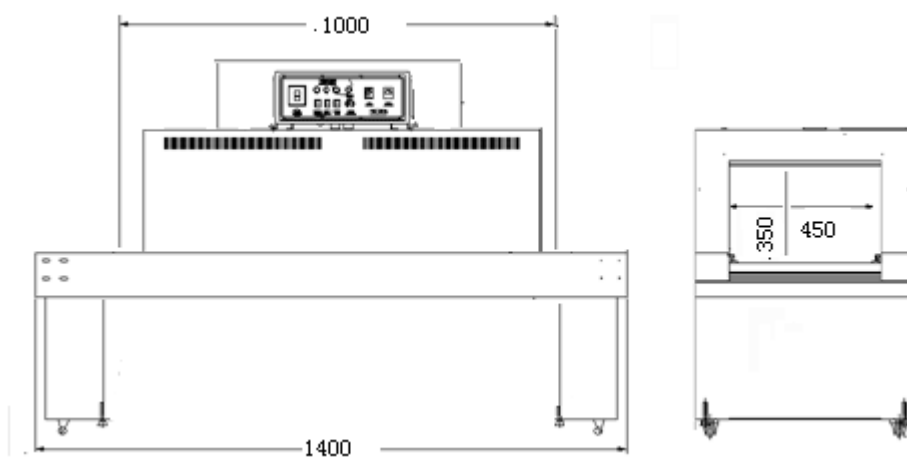

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。



技术指标

型号	BSD-4535
电源电压	380v
功率	10kW
输送速度	0-10m/min
炉道尺寸 (长*宽*高)	1000×450×350mm
输送最大载重量	20kg
机器重量	120kg
包装尺寸 (长*宽*高)	1400×650×1400mm
收缩膜	POF,PVC

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口袋收缩机、全自动热收缩包装机等。