

BSD6035 热收缩机




产品特点

此收缩包装机采用欧美先进螺旋风技术，收缩效率特佳，输送链辊采用外套硅胶，不会烫坏包装物，彻底解决底部难收缩的困扰；此套设备特别适用于软件、印刷品、饼干、制药、陶瓷、饮料、及地板等行业的大批量收缩包装。

- 输送带速度可任意调节
- 机器侧面风速调节，底部热风循环，节省能源
- 滚轴转动，活动/固定可任意调节
- 有效尺寸内任何产品均可收缩包装

产品示意图

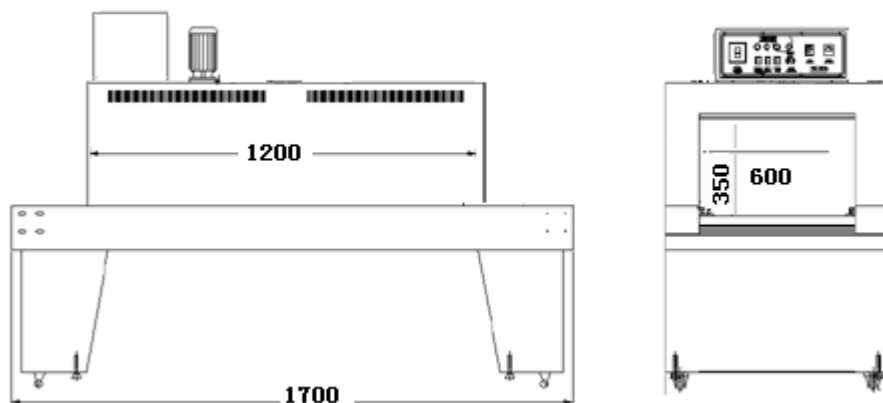

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。



技术指标

型号	BSD-6035
电源电压	380V50HZ
加热管功率	13KW
输送速度	0-10m/min
输送重量	20kg
收缩炉尺寸	1200×600×350mm
机重	180kg
外形尺寸	1700×770×1400mm

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。