

ST6040 袖口热收缩机




产品特点

ST6040+BSE6040A 适合于易拉罐、矿泉水、啤酒、玻璃瓶、饮料等各种瓶装产品的无底托（或有底托）热收缩包装；同时与恒温 PE 收缩炉配套使用，使物品达到完美的包装效果。本套设备采用德国先进工艺，其主要配件均采用各个知名品牌，如欧姆龙、三菱、富士等；整机性能稳定，使用寿命长。

- 双指示灯提示，有效防止误切包装物，同时保障操作者的安全
- 双边送风系统，确保封口完美无暇
- 进口交流接触器，自动恒温控制
- 进口变频器，无级变速；
- 超大风量冷却系统，产品热收缩后迅速冷却定型；
- 控制面板操作安全简单；
- 进料口精确定位，且可调整；
- 炉道尺寸可根据客户需要定制；
- 上下运风系统，确保一次性达到完美包装效果；

产品示意图

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。

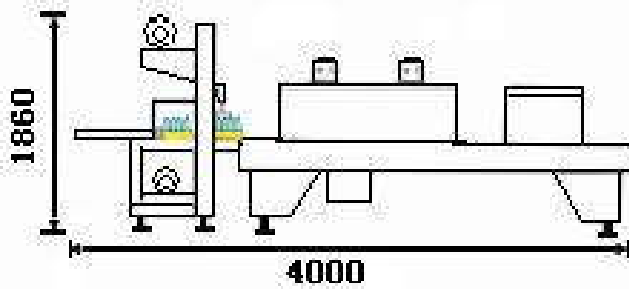

技术指标

项目	参数
电源电压	220-240V/50-60Hz
封切尺寸	L600xW400mm
工作效率	3-6sets/min
气压	1HP/2KW
封切时间	0.5-1.5s
机器尺寸	115x91x186cm
机器重量	200kg
型号	BSE6040A
电源电压	3Phase 380V/50Hz
加热管功率	22KW
收缩炉尺寸	180x60x40cm
机器尺寸	275x84x155cm
机器重量	280kg

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。