


FQS-450F 热收缩机



产品特点

封切刀，一般作为收缩包装机的配套设备，同时也可单独使用；L 型封切刀使收缩膜包装一次封切成型，镀特氟龙不粘层封口布，封切不黏膜，且封口整齐不开裂，产品经封切后，进入收缩机完成包装。

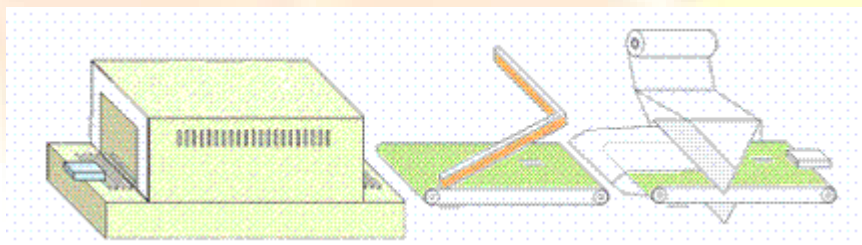

技术指标

型号	FQS-450F		
品名	L 型封切机 FQL-450A	品名	热收缩机 BSD-4525
电源电压	220V 50-60HZ	电源电压	220-240V/50-60HZ
功率	2KW adjustable	功率	9kW
输送速度	0-15m/min	输送速度	0-10m/min
最大封口尺寸	550*450mm	炉道尺寸(长*宽*高)	800*450*250mm
输送最大载重量	25kg	输送最大载重量	15kg
包装尺寸(长*宽*高)	1470*820*970mm	机器重量	100kg

青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。



青岛艾讯包装设备有限公司
Qingdao Ausense Packing Equipment Co.,Ltd

ADD: 青岛市黄岛区胶州湾西路 1081 号 TEL: 0532-81731828/81731829 FAX: 0532-81731822 Http://www.yupack.net

机器重量	95kg	包装尺寸(长*宽*高)	1310 x 720 x 880mm
封切膜	POF,PVC	收缩膜	POF,PVC

包装效果



青岛艾讯公司作为国内专业的包装设备供应商，可以为客户提供经济的、全面的热收缩包装解决方案，同时也可以提供优质的热收缩包装机。热收缩系列产品包括：PE 热收缩机、POF/PVC 热收缩包装机、L 型封切、二合一热收缩机，瓶口标签热收缩机、袖口套袋收缩机、全自动热收缩包装机等。